

VON ARX YTFRÄSAR

MARKNADSLEDANDE PÅ MASKINER FÖR YTBEARBETNING SEDAN 1941

Von Arx har tillhört marknadsledarna inom ytfräsar och spårfräsar i 80 år. Företaget fortsätter att investera och utveckla utrustning med användaren i fokus.

VON ARX grundades av Paul von Arx som utvecklade föregångarna till de ytfräsar och tryckluftsvärktyg som gjort VON ARX världskända när det gäller ytbearbetning.

Von Arx mål är att bara leverera utrustning som är säker, ergonomisk och användarvänlig .

VON ARX finns representerade över hela världen och är kända för maskiner med en enastående kvalitet och livslängd.



**von
arx**®

VON ARX YTFRÄS VA 10 L

YTFRÄS VON ARX VA 10 L MED ELMOTOR



VA10L
1-fas, 230V

- Smidig, liten och kompakt
- Låg vikt
- Mycket enkel att manövrera
- Fräser nära, intill väggar och kanter
- Perfekt för trånga utrymmen.
- Flertalet verktyg för olika slags arbeten

VA 10 L	1-fas, 230V
Motor	1-fas, 230V
Motorns nettoeffekt (kW)	2,1/2,2
Arbetsbredd (mm)	100
Avstånd till vägg (mm)	20
Dimension, LxBxH (mm)	330x360x1320
Arbetsvikt (kg)	22
Dammsugaranslutning Ø (mm)	32/38
Art. nr.	VA702311

VON ARX YTFRÄS FR 200 GENUS

YTFRÄS VON ARX FR 200 GENUS MED EL- ELLER BENSINMOTOR



FR 200 Genus
2.2 kW
1x 230 V / 50 Hz


FR 200 Genus
Honda
Bensin

- Smidig och mycket lättanvänd med låg vikt
- Flera valmöjligheter på fräsverktyg
- Mångsidig maskin som klarar flera olika jobb
- Kantfrästillsatsen ger minimalt avstånd till väggar
- Finjusteringstillsatsen ger dig möjlighet till maximalt och mer exakt resultat

FR 200 GENUS	1-fas, 230 V	Honda - 4Kw/5.3HP
Bränsle	-	Bensin
Motorns nettoeffekt (kW)	2,2	4
Arbetsbredd (mm)	200	200
Avstånd till vägg (mm)	67	54
Dimension, LxBxH (mm)	1100x378x970	1100x370x970
Arbetsvikt (kg)	54	56
Dammsugaranslutning Ø (mm)	50	50
Kantfrästillsats (SF60)	Tillval	Tillval
Fininställningsreglage	Tillval	Tillval
Art. nr.	VA701449G	VA701436G

VON ARX YTFRÄS VA 25 S

YTFRÄS VON ARX VA 25 S MED ELMOTOR

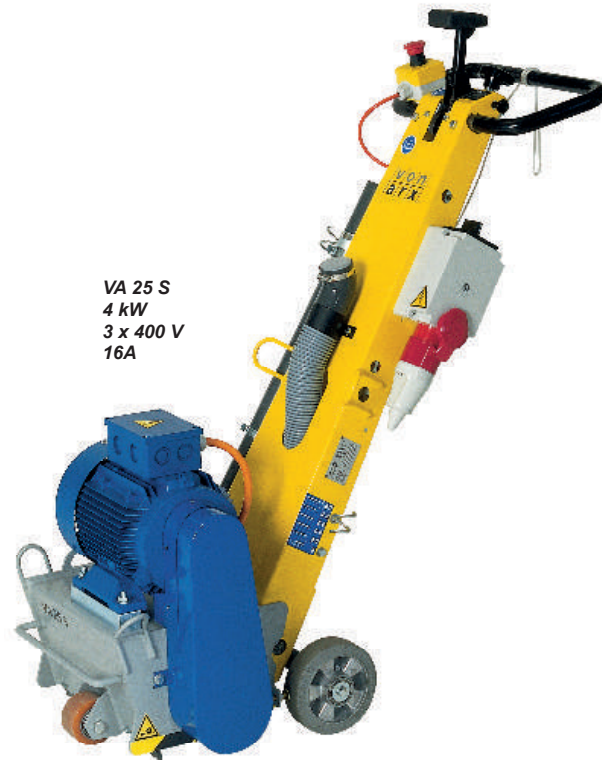

- Rejäl ytfräs i smidigt format
- Snabbinställning och finjustering av fräsdjup
- Stor och stark maskin med hög avverkningsförmåga och många funktioner
- Många olika verktyg för de flesta fräsarbeten
- Passar medelgrov till relativt fin avverkning

VA 25 S	3-fas, 400 V
Motorns nettoeffekt (kW)	4,0
Arbetsbredd (mm)	250
Avstånd till vägg (mm)	67
Dimension, LxBxH (mm)	950x455x1165
Arbetsvikt (kg)	108
Dammsugaranslutning Ø (mm)	50
Art. nr.	VA706289

VON ARX YTFRÄS VA 30 S

YTFRÄS VON ARX VA 30 S MED ELMOTOR



VA 30 S
7.5 kW
3 x 400 V
16A

- Stor, robust fräs som klarar riktigt stora jobb
- Klarar medelgrov- till grov avverkning
- Enkel justering av fräsdjupet.
- Löstagbar vikt för ökat tryck finns som tillval.
- Många verktyg, för olika slags arbeten.

VA30S	3-fas, 400 V
Motorns nettoeffekt (kW)	7,5
Arbetsbredd (mm)	300
Avstånd till vägg (mm)	90
Dimension, LxBxH (mm)	1355x555x1090
Arbetsvikt (kg)	181
Dammsugaranslutning Ø (mm)	50
Belastningsvikt, 30 kg	Tillval
Art. nr.	706267

VON ARX YTFRÄS VA 30 SH

YTFRÄS VON ARX VA 30 SH MED ELMOTOR




VA 30 SH
7.5 kW
3x 400 V
16A

- Variabel (steglös) hastighetsreglering framåt och bakåt.
- Extremt hög avverkningshastighet
- Jämmt resultat och konstant fräsdjup
- Snabbinställning med fininställning av fräsdjup
- Elfräsen levereras med löstagbar vikt
- Många olika verktyg finns att tillgå

VA 30 SH	3-fas, 400 V
Motorns nettoeffekt (kW)	7,5
Arbetsbredd (mm)	300
Avstånd till vägg (mm)	90
Dimension, LxBxH (mm)	1355x555x1090
Arbetsvikt (kg)	290
Dammsugaranslutning Ø (mm)	50
Belastningsvikt, 30 kg	Ingår
Art. nr.	VA707199

VON ARX SPÅRFRÄS DTF 25 SH

SPÅRFRÄS VON ARX DTF 25 SH

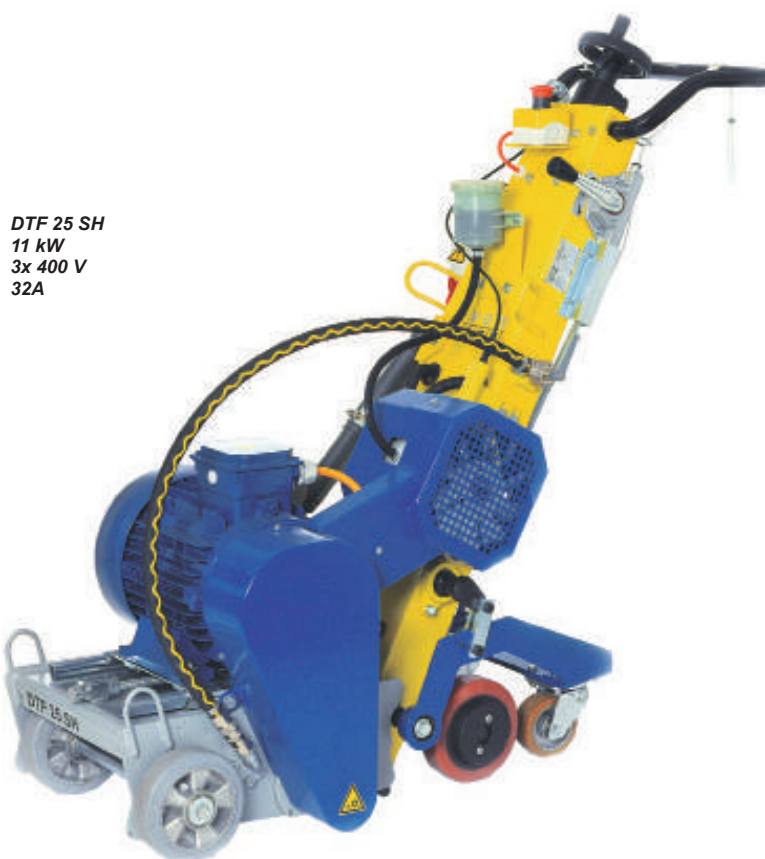

DTF 25 SH
11 kW
3x 400 V
32A

- Spårfräs som även passar för avverkning.
- Hydrostatisk drivning med steglös fram/back.
- Fräser utan att ge vågor i underlaget även vid konstant fräsdjup
- Variabel / steglös hastighetsreglering.
- Styrhjulen (nedfällda) gör maskinen mycket lättmanövrerad och enkel att styra
- Uttag för kylvatten alt. dammsugarslang.

DTF25SH	3-fas, 400 V
Nettoeffekt motor (kW)	11
Strömförbrukning (A)	22
Dimension, LxBxH (mm)	1150x480x1150
Arbetsvikt (kg)	226
Avstånd till vägg (mm)	105
Arbetsbredd, max (mm)	250
Fräsdjup, max (mm)	10
Dammsugaranslutning Ø (mm)	76
Art. nr.	VA708697